

BARRIERE ANTI-TERMITES NON TOXIQUE - ECOLOGIQUE

brevetée 

tests N° 401/12/266F et 401/12/097F



KEMICA COATINGS


Réinventons les résines



Protège tous supports
de l'attaque
des termites

**Technique de mise en œuvre
sur support sec, sain**

- Application de la résine **SOUPLETHANE 5** (bénéficiant d'un AT du CSTB) : épaisseur de 1 mm à 1,5 mm
- Pose en finition de la membrane de verre **TERMIVERRE** adhérente à la résine, et marouflée

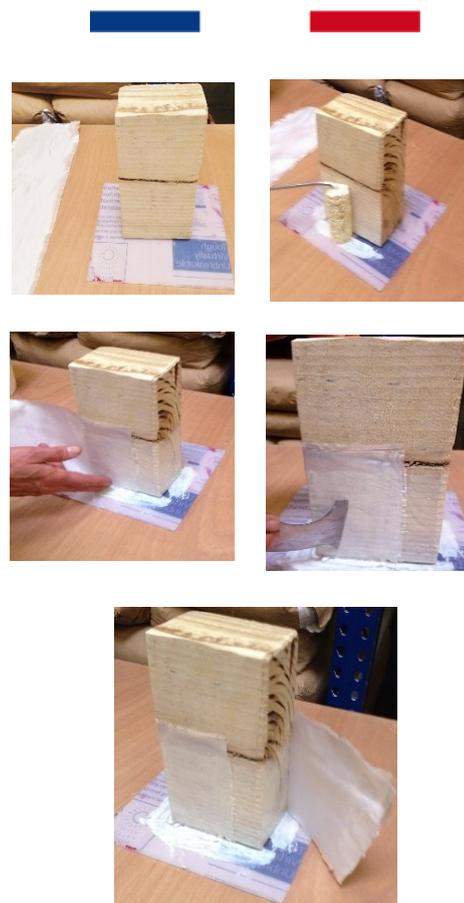

Applications

Etanchéité de fondations

Protection en sous face
de planchers bois

Protection des poutres
et charpentes en bois



biosourcé



durable



écologique